


Εφαρμογή 2easy – Ρύθμιση - Χρήση

Ο κατασκευαστής έχει κυκλοφορήσει την εφαρμογή 2easy για Android και Iphone

την εγκαθιστούμε από το αντίστοιχο play store

Σε μέχρι 5 κινητά, αν χρειάζεται, θα κάνουμε τις ίδιες ρυθμίσεις !



2-Easy


Video-Tech Electronics Co.,Ltd Tools

PEGI 3

Με το που ξεκινάει η εφαρμογή μας ρωτάει τους κωδικούς, και βλέπουμε μια εικόνα σαν και αυτή

Στο μόνιτορ πατάμε το σερβερ στο κάτω μέρος και μας δείχνει μια εικόνα σαν και αυτή

Χρησιμοποιώντας το πάνω δεξιά Scanner σκαναρούμε το barcode που βλέπουμε στο μονιτορ, ή διαφορετικά τα συμπληρώνουμε χειροκίνητα *

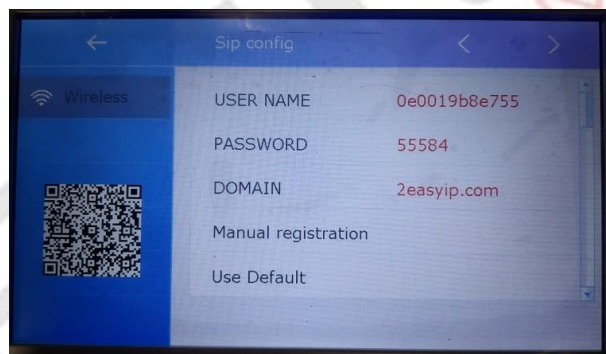A screenshot of the 2-Easy app's registration screen. The status bar at the top shows "Registered" with a green dot. The header has a back arrow, the word "ASSISTANT" in orange, and a QR code icon. Below the header, it says "Please enter your username and password and domain". There are input fields for USERNAME, PASSWORD, DOMAIN, HOME ID, CALL CODE (with "2000" entered), and MONITOR CODE.A screenshot of the 2-Easy app's registration screen with the fields filled in. The status bar shows "Registered". The header is the same as the previous screenshot. The input fields contain: USERNAME: 0e123456789, PASSWORD:, DOMAIN: 47.91.88.33, HOME ID: 04123456789, CALL CODE: 2000, and MONITOR CODE.

* εάν τα συμπληρώσουμε μόνοι μας τα στοιχεία στη παλιά version είναι ως εξής

2easy	Μονιτορ
username	Χρήστης SIP
Password	Κωδικός εκτροπής
Domain	Server SIP
HOME ID	Λογαριασμός SIP
CALL CODE	2000
MONITOR CODE	1000

* ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ το [SAVE] στο κάτω μέρος για να τα αποθηκεύσει

Στο κόκκινο κύκλο βλέπουμε ότι το μονιτορ είναι στο server συνδεδεμένο, Στο πράσινο το WiFi

Στο πάνω μέρος της εφαρμογής αν βλέπουμε πράσινο κύκλο έχει η εφαρμογή, συνδεθεί !

Κατώ μέρος
Μονιτορ




Χρήση της εφαρμογής

Βασική προϋπόθεση για να μας καλέσει είναι από το Μονιτορ να έχουμε ενεργοποιήσει τη εκτροπή. Στη κεντρική οθόνη επιλέγουμε εκτροπή -> Προώθηση πάντα

Όταν μας καλέσουν το τηλέφωνο αφού απαντήσουμε βλέπουμε κουδουνάει και βλέπουμε μια εικόνα σαν και αυτή τον επισκέπτη καθώς και μιλάμε

τραβώντας προς τα αριστερά το παρατηρούμε στο κάτω μέρος το πορτοκάλι απαντάμε λουκέτο κάτω αριστερά το οποίο μας ανοίγει το κυπρί και το τηλεφώνω στο κέντρο που τερματίζουμε τη κλήση

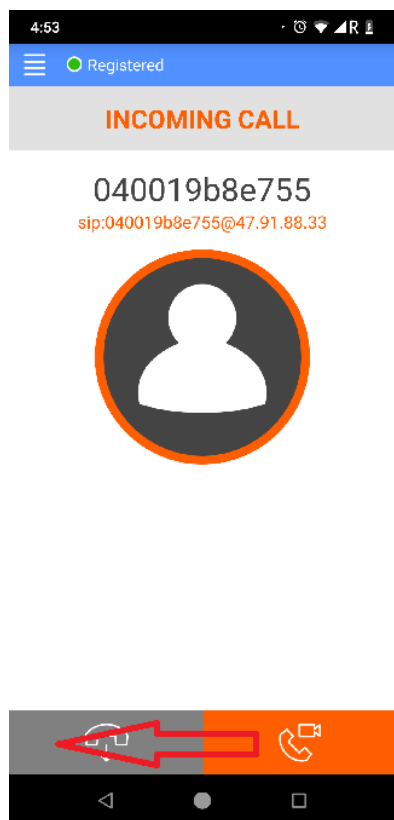

σ.σ. σε περίπτωση που έχουμε κακή σύνδεση στο ιντερνετ είτε το κινητό μας είτε στο μόνιτορ

ή το κινητό μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα να κολαει η εφαρμογή στην απάντηση

πατάμε τις γραμμές πάνω αριστερά > Settings → Video → Enable Video.
Το οποίο απενεργοποιούμε

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΚΛΗΣΗΣ

Εαν ανοιξουμε την εφαρμογή στο κινητό βλέπουμε τη παρακάτω εικόνα, πατώντας το πρασινο πλήκτρο. Ανογει η κάμερα στη μπουτονιέρα ΧΩΡΙΣ ήχο, βλέπουμε το χώρο, και ανοιγουμε τη πόρτα με το λουκέτο




Πατώντας το τηλέφωνο στο κάτω μέρος βλέπουμε αυτή τη εικόνα.

Απο εδώ μπορούμε να κάνουμε κλήση ενδοεπικοινωνίας με το μονιτορ.

Το μονιτορ κουδουνάει και η συνομιλία ξεκιναι οταν πατήσουμε τα συνεφάκια στο μονιτορ

Στο δεξί μερος βλέπουμε το ιστορικό κλησεων και τη διάρκεια.

σ.σ. εδω καταγράφονται μόνο οι κλήσεις που έφτασαν στο κινητό

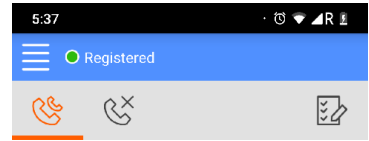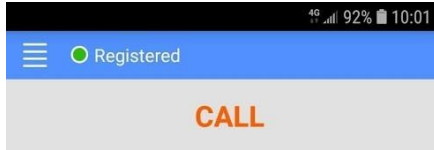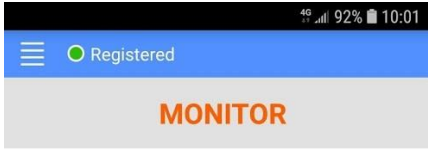

Home
sip:040019b8ece2@47.106.104.38

Home
sip:040019b8ece2@47.106.104.38



- TODAY**
- Home ...
 - Home ...
 - 040019b8e755 ...
 - 040019b8e755 ...
 - 040019b8e755 ...
 - Home ...
 - Home ...

